

ДОГОВОР № 25-22
о закупках товаров, услуг, работ

г. Шымкент

« 08 » января 2025 г.

ТОО "Favorite Group Company" именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Исаевой А.М., действующей на основании Устава, с одной стороны, ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей" именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице директора Бектемирова Т.Н. именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Исполнитель принимает на себя выполнение работ по :
- Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации включает в себя:
 - * график обслуживания;
 - * Контроль технического состояния установок; а Заказчик принимает и оплачивает на условиях настоящего Договора.
 - 1.2. «Исполнитель» доставляет товары (услуги, работы) собственными силами и материалами.
 - 1.3. «Исполнитель» выполняет работу по техническому обслуживанию ежеквартально на объекте, расположенного по адресу: РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2.

2. Права и обязанности сторон:

- 2.1. «Исполнитель» обязан:
- 2.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора;
 - 2.1.2. Выполнить работы надлежащего качества с соблюдением всех обязательных требований, установленных настоящим договором и нормативными актами Республики Казахстан, согласно СНиП, в сроки настоящего договора, а также с предоставлением двухстороннего Акта выполненных работ.
 - 2.1.3. Выполнить работы лично (либо с привлечением специализированных организаций)
 - 2.1.4. «Исполнитель» обязуется произвести прием-сдачу с предоставлением счета-фактуры.
 - 2.2. «Исполнитель» вправе:
 - 2.2.1. Выполнить работы досрочно.
 - 2.2.2. Приостановить выполнение работ в случаях нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, установленных разделом 3 настоящего Договора.
 - 2.3. «Заказчик» обязан:
 - 2.3.1. Передать объект «Исполнителю» для выполнения работ.
 - 2.4. «Заказчик» вправе приостановить оплату в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» условий настоящего.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

- 3.1. Общая сумма Договора составляет 100 000,00 (сто тысяч) тенге, включает в себя все расходы «Исполнителя», связанные с выполнением условий настоящего договора .
- 3.2. Оплата «Заказчиком» «Исполнителю» за выполненные работы осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
- 3.4. При изменении видов и объемов работ по договору стороны заключают дополнительное соглашение.
- 3.5. «Заказчик» производит 100 % оплату от стоимости договора после подписание акта выполненных работ .
- 3.6. Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном порядке законодательством РК.

4. Сроки действия договора

- 4.1. Срок действия договора – до 31.12.2025 г.

5. Ответственность сторон

- 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РК.

- 5.3. В случае просрочки оплаты за предоставленные услуги «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф, из расчета 0,01% от неоплаченной суммы, согласно настоящего Договора за каждый день просрочки.
- 5.4. В случае просрочки сдачи выполненных работ «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф, из расчета 0,01% от суммы договора.
- 5.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения договорных обязательств.
- 5.6. Право Стороны настоящего Договора требовать оплаты штрафных санкций, предусматриваемых настоящим Договором, возникает с момента направления другой Стороне уведомления о начислении штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

6. Порядок разрешения споров

- 6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
- 6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, разногласия между Сторонами решаются в порядке установленным Гражданским Законодательством Республики Казахстан.

7. Форс-мажорные обстоятельства

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, а также за задержку их выполнения по Договору, если таковые явились следствием непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить), а также военных действий, забастовок и т.д., влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.
- 7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств не позднее десяти календарных дней с момента их наступления.
- 7.3. Если одна из Сторон оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в течение шестидесяти календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор.
- 7.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для обеих сторон.

8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»

РК, г. Шымкент, ул. Уалиханова 217 б, 87

БИН: 210140030533

ИИК: KZ268562203117471066

АО «БанкЦентрКредит»

БИК: KСJBKZKX, КБЕ 17

Директор

Исаева А.М.



ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей"

РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2

БИН: 151140025487

ИИК: KZ46998STB0000695690

АО «First Heartland Jusan Bank»

БИК TSESKZKA

Директор

Бектемиров Т.Н.



Приложение №1 к договору

№ 25 - 22 от 08.01.2025 г.

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во (объем)	Цена за единицу без НДС, в тенге	Сумма без НДС, в тенге
1	Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	ежекварт.	4	25 000, 00	100 000,00
Итого: 100 000,00					

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»

РК, г. Шымкент, ул. Уалиханова 217 б, 87

БИН: 210140030533

ИИК: KZ268562203117471066

АО «БанкЦентрКредит»

БИК: KCSJBKZKX, КБЕ 1

Директор



Исаева А.М.

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей"

РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу,

с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2

БИН: 151140025487

ИИК: KZ46998STB0000695690

АО «First Heartland Jusan Bank»

БИК TSESKZKA

Директор



Бектемиров Т.Н.

ПЛАН - ГРАФИК
Проведения технического обслуживания и ремонта АПС на 2025 год

ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей"

По договору № 25-22 от 08.01.2024г.

Тип установок ТС ,узлов Тип, марка	Вид работ (внешний осмотр проверка раб- ти проф)	I кварта́л			II кварта́л			III кварта́л			IV кварта́л		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Гранит 8	ТО												
ИП 212-141 (дым)	ТО												
Аккумулятор ТР 12В – 7А	ТО												
Табло «Выход» 12 Вт	ТО												
ИПР 513-10	ТО												
Сирена Марс 12-КП	ТО												
Кабель канал	ТО												
КСПВ 2 х 0,5 кабель	ТО												
КСПВ 4 х 0,5 кабель	ТО												

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Специалист: Асанхан А.А.

Подпись




КОМИССИЯ ЗАКАЗЧИКА

Директор : Бектемиров Т.Н.

Подпись





**Favorite
Group
Company**

TOO "Favorite Group Company"

РК, Шымкент, ул. Уалиханова 217 б, 87

БИН 210140030533

ИИК KZ 268562203117471066,

АО «Банк Центр Кредит»

БИК KСJBKZKX, КБЕ 17

УТВЕРЖДАЮ
Директор TOO "Favorite Group Company"
Исаева А.М.



Акт выполненных работ

«09» 08 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, TOO "Favorite Group Company" именуемый "Исполнитель", в лице директора Исаевой А.М., с одной стороны, TOO "Ясли-сад "Нұр-Мерей", именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице директора Бектемирова Т.Н. совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнитель оказал Заказчику услугу по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, расположенного по адресу ", РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2. Заказчик принял оказанные Исполнителем услуги.

1. Проверили работоспособность, и провели профилактические работы, устранили внешние механические повреждения разъемов, электропроводок, комплектующего оборудования, проверка рабочего положения и работоспособности переключателей и контрольно-сигнальных ламп, целостности пайки и крепления элементов на монтажных панелях;
2. Проверили резервный источник питания. Проверили автоматические переключения питания с рабочего на резервный. Тестировали аккумуляторы.
3. Произвели внешний осмотр системы и всех ее частей на присутствие пыли и загрязнений, механических повреждений, проверка прочности крепежа. Проверка всей системы на работоспособность. Коррекция настроек оборудования. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Специалист : Асанхан А.А.

Подпись



М.П.


КОМИССИЯ ЗАКАЗЧИКА

Директор : Бектемиров Т.Н.

Подпись



М.П.



**Favorite
Group
Company**

TOO "Favorite Group Company"

РК, Шымкент, ул. Уалиханова 217 б, 87

БИН 210140030533

ИИК KZ 268562203117471066,

АО «Банк Центр Кредит»

БИК KСJBKZKX, КБЕ 17

Директор TOO "Favorite Group Company"

Исаева А.М.



Акт выполненных работ

« ____ » _____ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, TOO "Favorite Group Company" именуемый "Исполнитель", в лице директора Исаевой А.М., с одной стороны, TOO "Ясли-сад "Нұр-Мерей", именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице директора Бектемирова Т.Н. совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнитель оказал Заказчику услугу по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, расположенного по адресу ", РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2. Заказчик принял оказанные Исполнителем услуги.

1. Проверили работоспособность, и провели профилактические работы, устранили внешние механические повреждения разъемов, электропроводок, комплектующего оборудования, проверка рабочего положения и работоспособности переключателей и контрольно-сигнальных ламп, целостности пайки и крепления элементов на монтажных панелях;
2. Проверили резервный источник питания. Проверили автоматические переключения питания с рабочего на резервный. Тестировали аккумуляторы.
3. Произвели внешний осмотр системы и всех ее частей на присутствие пыли и загрязнений, механических повреждений, проверка прочности крепежа. Проверка всей системы на работоспособность. Коррекция настроек оборудования. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Специалист: Асанхан А.А.

Подпись




КОМИССИЯ ЗАКАЗЧИКА

Директор: Бектемиров Т.Н.

Подпись





**Favorite
Group
Company**

ТОО "Favorite Group Company"

РК, Шымкент, ул. Уалиханова 217 б, 87

БИН 210140030533

ИИК KZ 268562203117471066,

АО «Банк Центр Кредит»

БИК KСJBKZKX, КБЕ 17



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО "Favorite Group Company"

Исаева А.М.

Акт выполненных работ

« ____ » _____ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Favorite Group Company" именуемый "Исполнитель", в лице директора Исаевой А.М., с одной стороны, ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей", именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице директора Бектемирова Т.Н. совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнитель оказал Заказчику услугу по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, расположенного по адресу ", РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2. Заказчик принял оказанные Исполнителем услуги.

1. Проверили работоспособность, и провели профилактические работы, устранили внешние механические повреждения разъемов, электропроводок, комплектующего оборудования, проверка рабочего положения и работоспособности переключателей и контрольно-сигнальных ламп, целостности пайки и крепления элементов на монтажных панелях;
2. Проверили резервный источник питания. Проверили автоматические переключения питания с рабочего на резервный. Тестировали аккумуляторы.
3. Произвели внешний осмотр системы и всех ее частей на присутствие пыли и загрязнений, механических повреждений, проверка прочности крепежа. Проверка всей системы на работоспособность. Коррекция настроек оборудования. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Специалист: Асанхан А.А.

Подпись




КОМИССИЯ ЗАКАЗЧИКА

Директор: Бектемиров Т.Н.

Подпись





**Favorite
Group
Company**

TOO "Favorite Group Company"

РК, Шымкент, ул. Уалиханова 217 б, 87

БИН 210140030533

ИИК KZ 268562203117471066,

АО «Банк Центр Кредит»

БИК KСJBKZKX, КБЕ 17

УТВЕРЖДАЮ
Директор TOO "Favorite Group Company"
Исаева А.М.



Акт выполненных работ

« ____ » _____ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, TOO "Favorite Group Company" именуемый "Исполнитель", в лице директора Исаевой А.М., с одной стороны, TOO "Ясли-сад "Нұр-Мерей", именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице директора Бектемирова Т.Н. совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнитель оказал Заказчику услугу по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, расположенного по адресу ", РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2. Заказчик принял оказанные Исполнителем услуги.

1. Проверили работоспособность, и провели профилактические работы, устранили внешние механические повреждения разъемов, электропроводок, комплектующего оборудования, проверка рабочего положения и работоспособности переключателей и контрольно-сигнальных ламп, целостности пайки и крепления элементов на монтажных панелях;
2. Проверили резервный источник питания. Проверили автоматические переключения питания с рабочего на резервный. Тестировали аккумуляторы.
3. Произвели внешний осмотр системы и всех ее частей на присутствие пыли и загрязнений, механических повреждений, проверка прочности крепежа. Проверка всей системы на работоспособность. Коррекция настроек оборудования. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Специалист: Асанхан А.А.

Подпись



КОМИССИЯ ЗАКАЗЧИКА

Директор: Бектемиров Т.Н.

Подпись



АКТ № 11
на периодическую проверку на плотность газ отходов и вент каналов
(для малых частных предприятий и юридических лиц)
«13» января 2025 г.

ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей"

Адрес: РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2.

Мы, представитель ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей" в лице директора Бектемирова Т.Н. и представитель ТОО «Favorite Group Company», в лице директора Исаевой А.М. произвели просмотр технического состояния дымоходов и дым отводящих патрубков от газовых приборов и вент каналов газифицированных помещений с целью определения пригодности для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений в соответствии с правилами Госгортехнадзора и СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»; Общие требования к пожарной безопасности от 21 августа 2021 года №405 «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов». Утвержденным приказом МЧС РК от 18 сентября 2008 г. №172;

Дымоход и вентиляционные каналы проверяются на проходимость и плотность путем опускания шарового груза или задымлением.

Номер квартиры или наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруж. дефекты	Пригоден (да/нет)	Обнаруж. дефекты	Пригоден (да, нет)
Объект: ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей"	нет	да	нет	да

Все перечисленные дымоходы и вент каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 13.01.2026 года.

Газовые приборы с непригодными дымоходами подлежат отключению от газовой сетей «Поставщиками» газа на основании данного акта и предоставленной информации.

Информация о состоянии дымоходов и вент каналов представляется «Поставщику» в контуру.

Дымоходов и вент каналов в день составления акта:

Заказчик:

Директор ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей"




Бектемиров Т.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «Favorite Group Company»



Исаева А.М.



**Favorite
Group
Company**

ТОО "Favorite Group Company"

РК, Шымкент, ул. Уалиханова 217 6, 87

БИН 210140030533

ИИК KZ 268562203117471066,

АО «Банк Центр Кредит»

БИК КСJBKZKX, КБЕ 17

АКТ

Сдачи-приемки в эксплуатацию огнезащитной обработки объекта огнезащиты

« 13 » января 2025 г.

г. Шымкент

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя ТОО «Favorite Group Company», в лице Директора Исаевой А.М. с одной стороны, и представитель Заказчика ТОО «Нур-Мерей» в лице директора Бектемирова Т.Н.

Представители сторон произвели приёмку и сдачу огнезащитных работ по обработке деревянных конструкции здания - по адресу: РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2. Представители сторон установили, что огнезащитная обработка произведена огнезащитным составом «Негорин-МС-Д».

1. Установили, что огнезащитная обработка была выполнена в соответствии с правилами и техническими условиями.
2. Выполненные огнезащитные работы соответствуют требованиям нормативной и (или) технической документации СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнезащитный для древесины «Негорин-МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020, серия RU № 0271012.
3. Работу, выполненную ТОО «Favorite Group Company», по обработке деревянных конструкций общей площадью **280,1 м²** считать принятой.

Акт составлен на 1 листе в 2 экземплярах

ЗАКАЗЧИК:



Бектемиров Т.Н.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Исаева А.М.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00279/21

Серия RU № 0271012



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@szrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл, г Дзержинск, ш Восточное, дом 110Б, офис 13, ОГРН: 1025201768294, номер телефона: +78313272310, адрес электронной почты: info@negorin.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл, г Дзержинск, ш Восточное, дом 110Б.

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе, растворы: состав огнебиозащитный для древесины марки «НЕГОРИН-МС-Д», плотностью рабочего раствора от 1,01 г/см³ до 1,19 г/см³, выпускаемые по ТУ 20.59.59-043-32470838-2020 «Состав огнебиозащитный для древесины «НЕГОРИН-МС-Д»/ Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-179/06-2021, выданного 08.06.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 550-СС/01-2021, выданного 18.01.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 и 5.2). Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе рабочего состава не менее 500 г/м². Устойчив к старению. Условия хранения по ГОСТ 9980.5-2009. Хранение состава в виде рабочего состава осуществлять в герметично закрытой таре поставки в пожаро-безопасном помещении при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С. Не допускать действия прямых солнечных лучей, открытого огня, искр. При температуре ниже 0 °С, рабочий состав допускается хранить при размораживании свои огнебиозащитные свойства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

11.06.2021

ПО

10.06.2022

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Федорова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)




Аккредитованная испытательная лаборатория
ТОО «Центр противопожарных услуг»
г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1, ул. Кахарман 16.
Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2460 31.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25 – 22 от 15.01.2025 г.
Испытание по определению качества огнезащитной
обработки деревянных конструкций.

1	Дата проведения испытаний	15.01.2024 г.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Центр противопожарных услуг», РК, г.Шымкент, мкр.16, дом 6, кв.36.
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ТОО «Favorite Group Company», РК, г.Шымкент, ул. Ш.Уалиханова 217Б, 87.
4	Наименование, адрес объекта	ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей", РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2.
5	Основание для проведения испытаний	Заявка № 12 от 14.01.2025 г.
6	Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства	Огнезащитный состав «Негорин-МС-Д»
7	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнебиозащитный для древесины «Негорин МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020, серия RU № 0271012.
8	Тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли крыши на объекте
9	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
10	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления, площадью 280,1 кв.м. 9.4.10 и 11 СТ РК 615-1-2011.
11	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011.
12	Условия проведения испытаний	Температура: + 19 °С, влажность: 64 %.
13	Результаты испытаний:	

№ образца	Место отбора образца	Результаты испытаний
1	Верхний прогон с восточной стороны с маркировкой № 1	В отобранных образцах не зафиксировано самостоятельное горение после отключения газовой горелки. Результаты положительные.
2	Верхний прогон с западной стороны с маркировкой № 2	
3	Стропило в центральной части кровли справа с маркировкой № 3	
4	Подкос в центральной части кровли слева с маркировкой № 4	
5	Вывод:	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора.
Начальник испытательной лаборатории		Исаева А.М. (фамилия, инициалы)



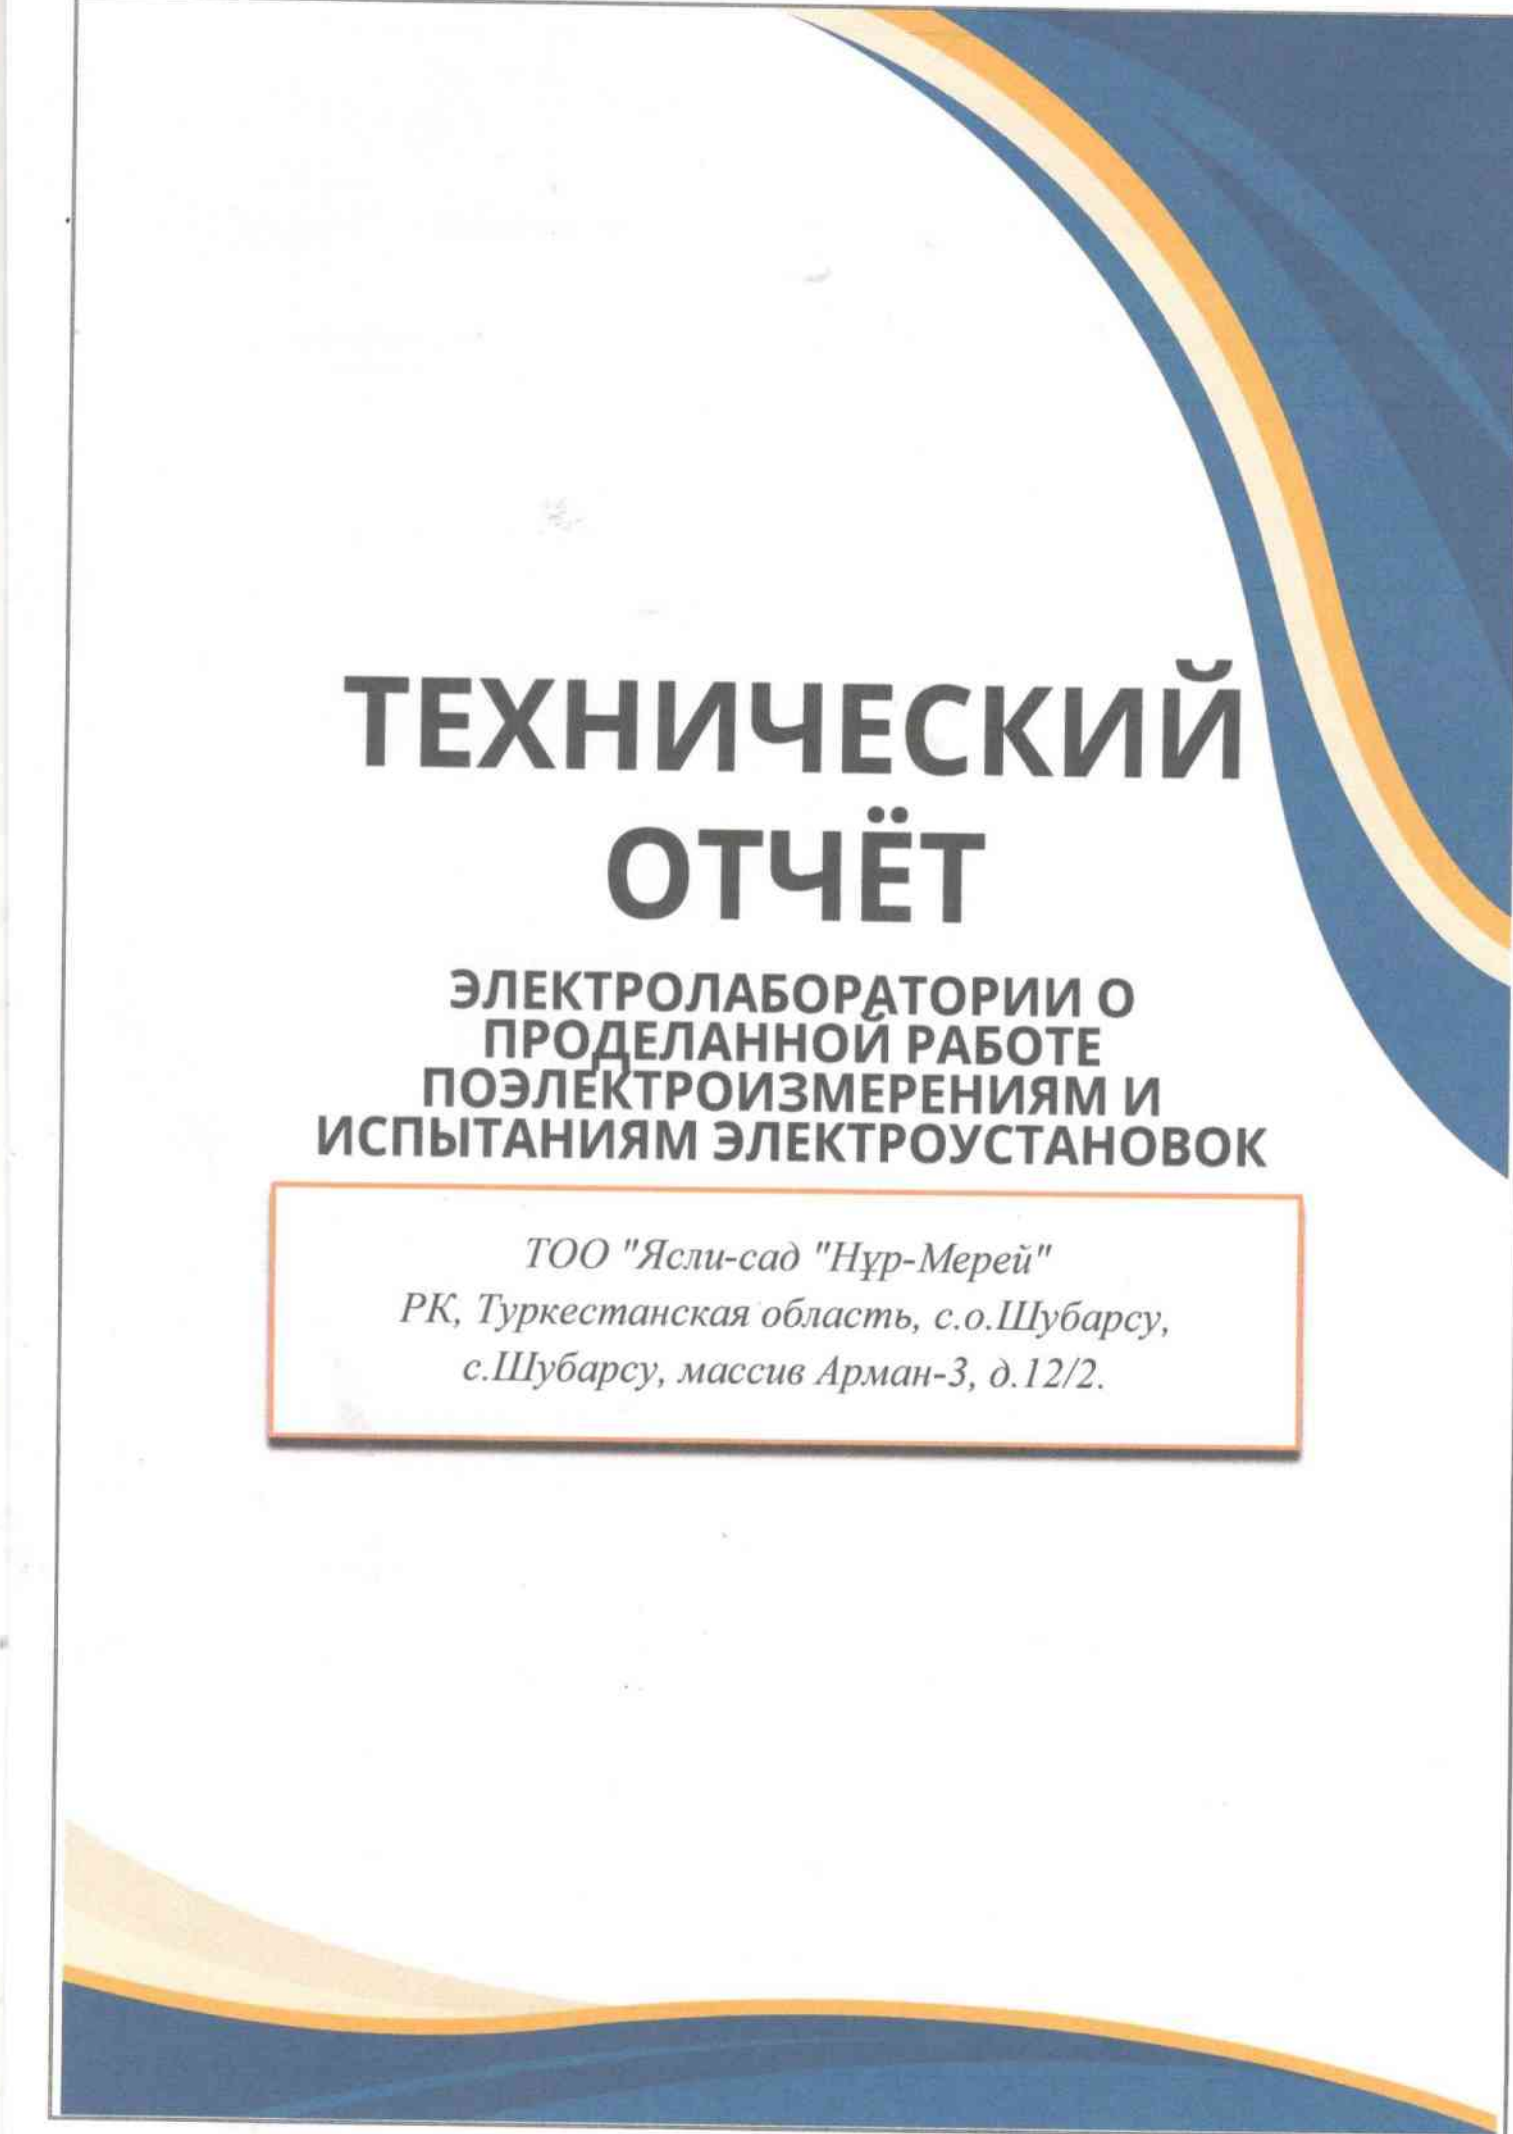

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

**ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ О
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ПО ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯМ И
ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК**

*ТОО "Ясли-сад "Нұр-Мерей"
РК, Туркестанская область, с.о.Шубарсу,
с.Шубарсу, массив Арман-3, д.12/2.*

АКТ № 1

Измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей эл.сетей

№	Наименование и № фидера или цепи	Марка автомата	Марка сечения мм ²	Раб. Напр.	Сопротивление МОм						Заключение
					A-B	A-C	B-C	A-O	B-O	C-O	
1	2	3	4	5							
1	Щитовая №1	BA47-29 3P 32A IEK	ВВГ 3х4	0,5	450	480	-	500	490	500	годен
		BA47-29 3P 32A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	415	-	420	450	-	400	годен
		BA47-29 1P 20A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	700	-	680	650	630	-	годен
		BA47-29 1P 10A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	650	670	-	700	680	-	годен
		BA47-29 1P 16A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	630	-	680	-	710	690	годен
		BA47-29 1P 16A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	280	-	350	320	330	-	годен
		BA47-29 1P 16A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	-	430	450	-	450	-	годен
		BA47-29 1P 25A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	280	-	350	320	330	-	годен
		BA47-29 1P 16A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	-	320	-	290	350	-	годен
		BA47-29 1P 25A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	-	430	450	-	450	-	годен
		BA47-29 1P 16A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	450	430	-	420	-	420	годен
		BA47-29 1P 25A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	415	-	420	450	-	400	годен
2	Щитовая №2	BA47-29 3P 32A IEK	ВВГ 3х4	0,5	450	430	-	420	-	420	годен
		BA47-29 3P 32A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	280	-	350	320	330	-	годен
		BA47-29 1P 25A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	-	320	-	290	350	-	годен
		BA47-29 1P 25A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	-	430	450	-	450	-	годен
		BA47-29 1P 25A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	450	430	-	420	-	420	годен
		BA47-29 1P 25A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	415	-	420	450	-	400	годен
		BA47-29 1P 16A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	630	-	680	-	710	690	годен
		BA47-29 1P 16A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	450	480	-	500	490	500	годен
		BA47-29 1P 25A IEK	ВВГ 3х2.5	0,5	415	-	420	450	-	400	годен
		BA47-29 3P 32A IEK	ВВГ 3х4	0,5	700	-	680	650	630	-	годен

№ п/п	Место расположения и наименование оборудования	Сопротивление изоляции, МОм							Норма, не менее МОм
		A-N	B-N	C-N	A-B	A-C	B-C	N-Re	
1	Кабели по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы:								
	АВВГ 2*2,5 мм ² ;	7	5	7	-	-	-	3(4)	0,5
	АВВГ 2*4 мм ² ;	7	9	7	-	-	-	4	0,5
	АВВГ 3*4 мм ² ;	7	-	-	-	-	-	4	0,5
	АВВГ 3*6 мм ² ;	8	-	7	-	-	-	9	0,5
	АВВГ 4*4 мм ² ;	45	45	40	30	45	45	-	0,5
	АВВГ 4*8 мм ² ;	40	35	40	30	40	40	-	0,5
	АВВГ 4*6 мм ² ;	7	-	-	-	-	-	4	0,5
	АВВГ 4*10 мм ² ;	45	45	40	30	40	45	-	0,5
	АВВГ 4*16 мм ² ;	30	20	35	20	35	25	-	0,5
	АВВГ 3*1,5 мм ²	-	-	-	40	40	40	-	0,5
	АВВГ 3*2,5 мм ²	-	-	-	40	40	40	-	0,5
2	АПВ 3*6+1	40	40	40	30	30	30	-	0,5

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль"
от источника питания до места замыкания фаза на землю

1. Данные измерений:

№ п/п	Наименование оборудования или участка сети зануления	Номин. Ток Расцепителя автом. выкл., А	Сопротивление (ОМ)	
			Измерение	Допустимое
1	отх. РУ-0,4кВ	630	0,24	0,19
2	отх. РУ-0,4кВ	400	0,39	0,25
4	отх. РУ-0,4кВ	400	0,39	0,27
5	отх. РУ-0,4кВ	630	0,24	0,17
6	ввод ЩО-1	40	3,92	2,65
7	ввод ЩО-2	40	3,92	2,77
8	ввод ЩК-1	32	4,91	3,16
9	ввод ЩК-2	32	4,91	3,01

2. Условие окружающей среды при проведении измерений:

2.1. Температура воздуха + 19 °С.

3. Нормативно-технический документ: ПТЭЭП РК

4. Результаты измерений:

№ п/п	Наименование участка питающего кабеля (провода) и оборудование	Марка и сечение провода и кабеля	Сопротивление изоляции (МОм)							Норма (МОм)
			L1-N	L2-N	L3-N	L1-L2	L1-L3	L2-L3	N-PE	
1	Автомат С25	ВВГ 4*10	90	55	55	60	60	60	-	0,5
2	Автомат С10 роз.	ВВГ 3*1,5	80	80	80	80	80	80	-	0,5
3	Автомат С10 роз.	ВВГ 3*1,5	2,0	-	-	-	-	-	-	0,5
4	Автомат 16 А	ВВГ 3*4	55	90	55	80	70	60	-	0,5
5	УЗО Автомат С10 роз.	ВВГ 3*1,5								
6	Автомат С10	ВВГ 3*1,5	80	55	65	70	70	60	-	0,5

2. АКТ № 2

Измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства

1. Данные измерений:

Характер грунта:

суглинок

Состояние погоды:

сухо

Температура в день измерения:

+ 12 °С

2. Результаты измерения

№ п/п	Вид заземления и место измерения	Расстояние до вспомогательного электрода, до зонда заземл., м	Измерение сопротивления, ОМ
1	2	3	4
1.	Контур заземления ГРЩ-0,4 кВ.	10x10x5	3,9

3. Условие окружающей среды при проведении измерений:

3.1. Температура воздуха +19 °С.

4. Нормативно-технический документ: ПТЭЭП РК

5. Измерительные приборы:

Наименование	Тип	Зав. №	Характеристики		Дата поверки
			Диапазон	Погрешность	
Мегаомметр	Ф 4102/2-1М	24168	от 0 до 50000 МОм;	$\pm 15 \%$	19.02.2024г.

6. Заключение на соответствие требованиям НТД:

Данные измерений соответствуют «Нормам испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей».

Пояснительная записка

Цель: проверка параметров электробезопасности на соответствие требованиям: ПТЭЭП, ПУЭ
Сроки проведения измерения.

15.01.2025 г. – 15.01.2026 г.

Проверки проводились:

- «Визуальный осмотр, составление протокола»
- «Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки»
- «Измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей U раб 380/220В»
- «Проверка цепи фазы-ноль»
- «Проверка автоматических выключателей до 1000 В»
- «Проверка УЗО»
- «Проверка сопротивлений сопротивления заземляющих устройств».

Специалист ИЛ
проводивший испытания

Начальник ИЛ
ТОО «Центр противопожарных услуг»



Шаумаров З.К.
(фамилия, инициалы)

Исаева А.М.
(фамилия, инициалы)



КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.16.2460
от «31» января 2023 года
действителен до «31» января 2028 года

Испытательная лаборатория
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр противопожарных услуг»
город Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон,
6 дом, 36 квартира

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на
соответствие требованиям **ГОСТ ISO/IEC 17025-2019** «Общие

(наименование нормативного документа)

требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий».

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно
области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

И.о. Руководителя
органа по аккредитации



Н. Шокбарбаев

Данный электронный документ DOC ID KZADPA22023100186308ADCBF5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZADPA22023100186308ADCBF5>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 11/201-И от 06.02.2023 г.
Организация/отправитель	РГП НА ПХВ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Получатель (-и)	ИЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ»
	Г. ШЫМКЕНТ (IP.ALAN@MAIL.RU)
Электронные цифровые подписи документа	 Согласовано: Время подписи: 03.02.2023 18:50
	 Согласовано: Время подписи: 06.02.2023 10:57
	 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Подписано: ШОКБАРБАЕВ НУРЛАН MIIWIQYJ...VxaC2Lw== Время подписи: 06.02.2023 16:22
	 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ" КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЭЦП канцелярии: АБЫЛОВА МӘНШҮК MIIW7gYJ...coXtxHox9 Время подписи: 06.02.2023 16:27



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

ТОО «Центр противопожарных услуг»	Область аккредитации	Страница 1 из 3
-----------------------------------	----------------------	-----------------

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр противопожарных услуг»

Фактический адрес: г.Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон. 6 дом , кв.36

№ п/п	Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	Наименование продукции (объекта)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6	7
1	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные: - для древесины и материалов на ее основе	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г. СТ РК 615-1-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Метод воздействия пламенной горелки	СТ РК 615-1-2011, п.9.4.10
2	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные: - для стальных конструкций	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 615-2-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Визуальный метод, измерения толщины.	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
				-эффективность огнезащитного средства	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
3	7308 90 9406 90 3909 7326 90 3000 7326 90 9807	Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 2218-2012	-определение основных размеров конструкции	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.1

ТОО «Центр противопожарных услуг»			Область аккредитации		Страница 3 из 3	
1	2	3	4	5	6	7

				-ограждений марша и площадки маршевой лестницы	горизонтальной нагрузки	
				Определение прочности: -ограждения кровли здания или сооружения	Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.9
4	3402 11	Пенообразователи	СТ РК 1608-2006	-внешний вид	Визуальный	СТ РК 1609-2014, п.7.3.1
5	8544 49 910 8544 49 950 8544 49 990	Кабели, провода и шнуры	ГОСТ 24334-80 ГОСТ 28244-96 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 10348-80	-сопротивление изоляции	Измерения при напряжений от 100 до 1000 В	ГОСТ 3345-76
6	8544 19	Огнезащитный материал применяемый в качестве обработки кабельных линий, стыков	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 1798-2008	-определение качества и толщины огнезащитного покрытия	Визуальный осмотр, линейные измерения	СТ РК 1797-2008, п.6.2.1
7	6806 10 0008	Материалы и изделия строительные противопожарные, теплоизоляционные и звукоизоляционные, минеральная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси	ТР РК №1202 от 17.11.2010 г (с изменениями по состоянию на 30.01.2017 г.). ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 17177-94	-внешний вид изделия -определение плотности	Визуальный осмотр, линейные измерения Линейные измерения, определение массы материала	ГОСТ 17177-94, п.5 ГОСТ 17177-94, п.5